

LET OP - ATTENTION - Renaissanceramen dorpelplan op aanvraag - Châssis renaissance plan de seuils sur demande





	PVC		Aluminium		Aluminum steellook		HOUT BOIS	
	Zonder opkant Sans talon	Met opkant avec talon	Zonder opkant Sans talon	Met opkant avec talon	Zonder opkant Sans talon	Zonder opkant Sans talon	Met opkant avec talon	
Raam zonder rolluik Fenêtre sans volet	A = 40		A = 35		A = 45	A = 35		
Raam met rolluik Fenêtre avec volet	A = 90		A = 95		A = 105	A = 85		
Deur binnendraaiend zonder rolluik Porte vers intérieur sans volet	Waterinsijpelung Infiltration d'eau	B = 50	Waterinsijpelung Infiltration d'eau	B = 25	B=55	Waterinsijpelung Infiltration d'eau	B = 30	
Deur* binnendraaiend met rolluik Porte* vers intérieure avec volet	Waterinsijpelung Infiltration d'eau	B = 100	Waterinsijpelung Infiltration d'eau	B = 85	B=115	Waterinsijpelung Infiltration d'eau	B = 80	
Deur* buitendraaiend zonder rolluik Porte* vers extérieur sans volet	Waterinsijpelung Infiltration d'eau	B = 15	Waterinsijpelung Infiltration d'eau	B=15	B=55	Waterinsijpelung Infiltration d'eau	B = 10	
Deur* buitendraaiend met rolluik Porte* vers extérieur avec volet	Waterinsijpelung Infiltration d'eau	B = 65	Waterinsijpelung Infiltration d'eau	B=75	B=115	Waterinsijpelung Infiltration d'eau	B = 60	
Schuifraam zonder rolluik* Coulissante sans volet*	A = 100		A = 65			A = 50		
Schuifraam met rolluik* Coulissante avec volet*	A = 140		A = 125			A = 100		
Schuifraam gedeeltelijk verzonken* Coulissante semi encastré*	C = 55		Aanvraag Sur demande			Aanvraag Sur demande		
Schuifraam volledig verzonken* Coulissante encastré*	D = 70		Aanvraag Sur demande			Aanvraag Sur demande		
	Plaatsing 'Z'-profiel	Plaatsing profile 'Z'	Plaatsing 'Z'-profiel	Plaatsing profile 'Z'	Plaatsing 'Z'-profiel	Plaatsing profile 'Z'		

\*Een schuifraam mag niet rechtstreeks op Ytong blokken geplaatst worden – bij schuiframen mag roofing niet gebruikt worden als waterkering

\*Une fenêtre coulissante ne peut pas être placée directement sur des blocs Ytong - Roofing ne peut pas être utilisée comme barrière contre l'eau avec des coulissantes

\* Pivoterende deuren : dorpelplan op aanvraag - Portes pivotantes : plan de seuil sur demande

## GARAGEPOORT - PORTE DE GARAGE

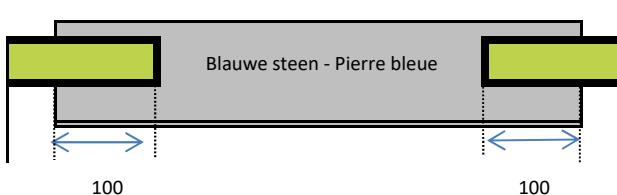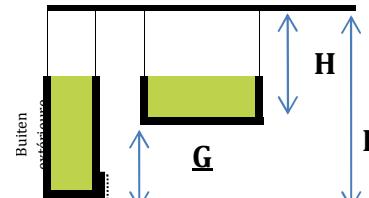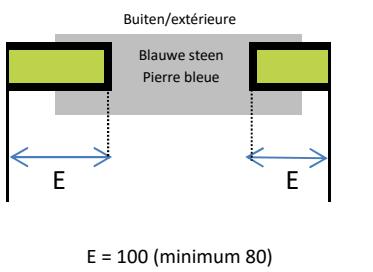

F = 60                    H = Minimum 60  
G = minimum 70        I = Minimum 130

## TRADITIONEEL ROLLUIK - VOLET TRADITIONNEL

Minumim maten - mesures minimum

V2.20


Rolmaat lamel alu Axe lalel alu	
Hoogte rolluik Hauteur volet	Doormeter As Axe
600	137
950	150
1300	165
1800	180
2700	205
3500	250

Breedte + 3000 : op aanvraag

Largeur + 3000 : sur demande

Exclusief Isolatie/isolation bak/caisson


### Rollook Tradi Manueel - Volet tradi manuel

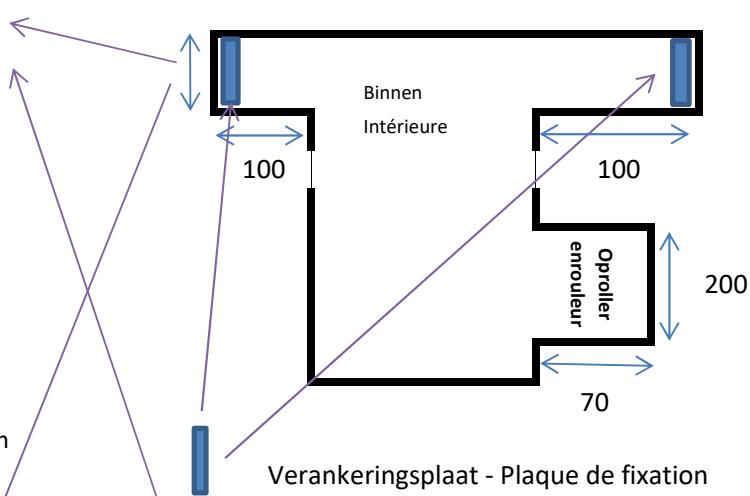


Rolmaat lamel PVC Axe lalel PVC	
Hoogte rolluik Hauteur volet	Doormeter As Axe
1000	165
1450	170
2000	205
2600	225
3200	240

Exclusief Isolatie/isolation bak/caisson

### Rollook tradi electrisch - Volet tradi électrique

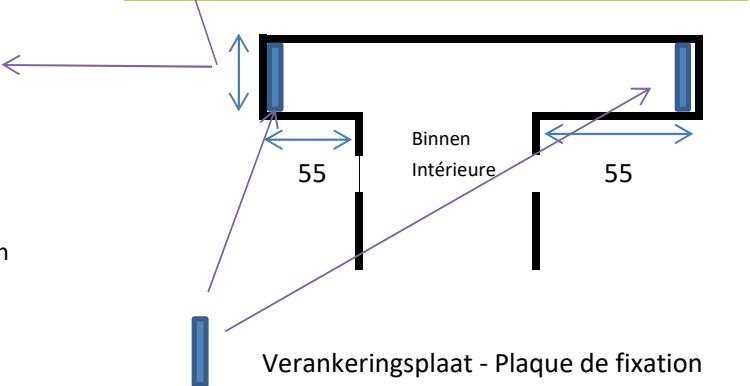

### Rollook Combi - Volet monoblock

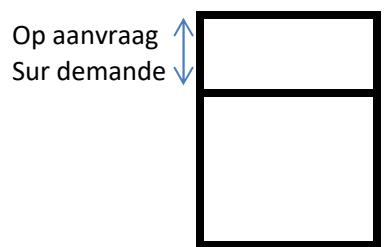

Dagmaat + (2x30) bij plaatsing achter slag  
Mesure jour + (2x30) si placement arrière bâte